

Скрытые петли для сверхтяжелых фасадов J95


Мах. вес двери : **25 кг** на 2 петли, **40 кг*** на 3 петли. *35 кг для стеклянных дверей

[Пример использования]

Шкафы для хранения химических веществ


Рабочая температура:

-10°C ~ 40°C

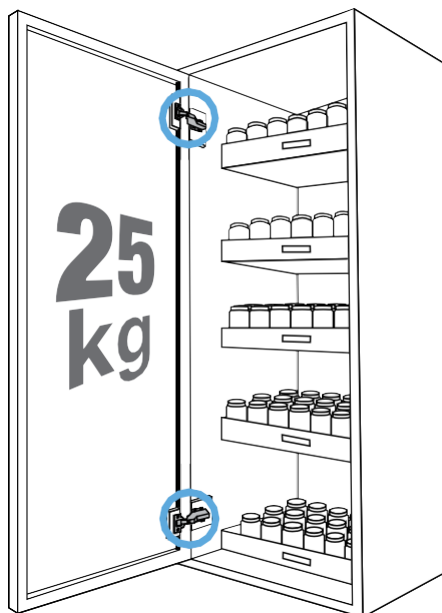


[Обычная скрытая петля]

5 шт.



[J95]


2 шт.




Меньше количество петель необходимо по сравнению с обычными скрытыми петлями, что сокращает время монтажа и обеспечивает опрятный внешний вид.

[Размеры двери и количество петель]


Для металлической двери

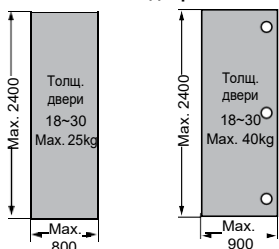

Для стеклянной двери толщиной 8 мм



Для стеклянной двери толщиной 10 мм




Установите верхние и нижние петли в пределах 200 мм от торца двери. Определите равный шаг установки при использовании 3 шт.

Простая установка и отсоединение одним касанием.


[Как установить]

Совместите вал корпуса петли с передним концом монтажной пластины и прижмите задний конец корпуса шарнира до тех пор, пока он не встанет на место.

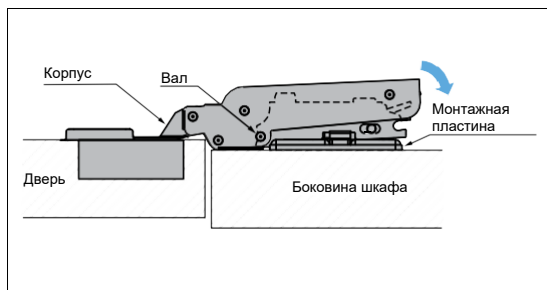


[Как отсоединить]

Поднимите Расцепляющий рычаг и отсоедините петлю

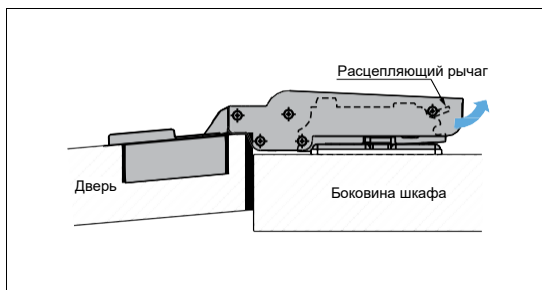

Проверьте, правильно ли установлен корпус шарнира на монтажной пластине

Простая и быстрая регулировка

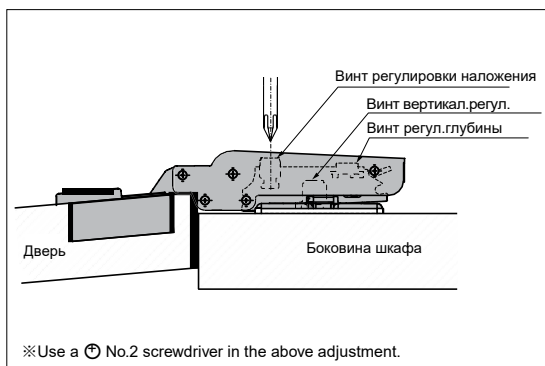

С данным механизмом дверь может свободно регулироваться только поворотными винтами глубины и вертикальной регулировки. Положение двери легко регулируется без необходимости ослабления регулировочного винта, позиционирования и фиксации. Наложение и наклон регулируются поворотом регулировочного винта наложения.


Обязательно используйте ручную отвертку для точной настройки регулировочных винтов в пределах диапазона регулировки. Не используйте пневматическую, электрическую или перезаряжаемую отвертку. В противном случае диапазон регулировки может быть превышен, и может произойти повреждение и неисправность регулировочного механизма.

[Направления корректировки, объем и метод]

<p>Глубина</p>	<p>+1.5 мм, -2.5 мм</p> <p>Поворачивая винт регулировки глубины против часовой стрелки для перемещения двери вперед и по часовой стрелке для перемещения двери назад.</p>
<p>Вертикаль</p>	<p>±3 мм</p> <p>В случае правого подвешивания, поворачивая винт вертикальной регулировки против часовой стрелки, чтобы переместить дверь вверх и по часовой стрелке, чтобы переместить дверь вниз.</p> <p>※В случае левостороннего подвешивания дверь перемещается в противоположную сторону.</p>


<p>Горизонталь</p>	<p>+0 мм, -4 мм</p> <p>Поворачивая регулировочный винт наложения по часовой стрелке, уменьшите и увеличьте наложение против часовой стрелки.</p>
<p>Наклон</p>	<p>—</p> <p>Поворните регулировочный винт наложения против часовой стрелки или по часовой стрелке для регулировки.</p>

Плоский дизайн

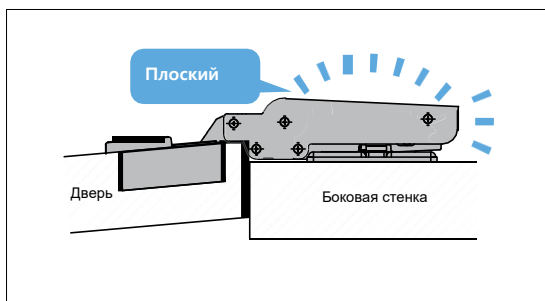

Плоская конструкция без выступов, таких как регулировочные винты на верхней части корпуса. Она безопасна, потому что уровень высвобождения не выступает из задней части тела.

Не портит дизайн интерьера

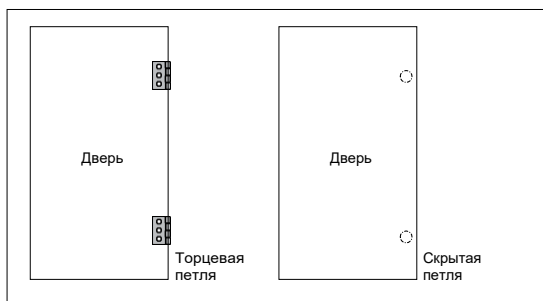

Поскольку петля не видна снаружи, когда дверь закрыта, это влияет на дизайн шкафа.

[Комментарии]

- При использовании скрытой петли J95 для стеклянной и металлической двери, применимый размер двери варьируется.
- Вес двери имеет приоритет над размером двери.
- Установите центр тяжести двери в центре двери.
- Максимально увеличьте шаг установки шарнира. Установите равный шаг установки при использовании 3 шт. Кроме того, следует учитывать деформацию двери.
- Следите за своими руками во время обработки перед установкой двери.
- Не открывайте и не закрывайте повторно один скрытый шарнир перед установкой. В противном случае он может быть поврежден.
- Пленка для предотвращения рассеяния рекомендуется для закаленного стекла.

95° угол**16 мм наложение****Монтажная пластина
J95-P6T****Диаметр крышки ф40 Глубина отверстия 15 мм
Толщ.двери 18-30мм / Толщ.стекла 8, 10 мм****Скрытые петли для сверхтяжелых фасадов J95**

На рисунке выше показана комбинация скрытой петли и монтажной пластины (продается отдельно).

Артикул	Название	Тип	Материал	Отделка	Вес, гр.	Кор., шт.
160-033-658	J95-24/16T	без защел.	Корп/Сталь	Никель	143	50
160-033-657	J95-C24/16T	с защелк.				
160-034-920	J95-24/16T BN	без защел.	Крышка/Цинк сплав(ZDC)	Черный	143	50
160-034-917	J95-C24/16T BN	с защелк.				

Для установки требуется монтажная пластина (продается отдельно).

[Поставляется отдельно]

- Монтажная пластина J95-P6T
- Лицевая панель для стеклянной двери GH-J95FP
- Защитная крышка J95SC-16GR
- Крышка для монтажной пластины J95ZC-GR

[Рекомендуемые винты]

- M5 саморез

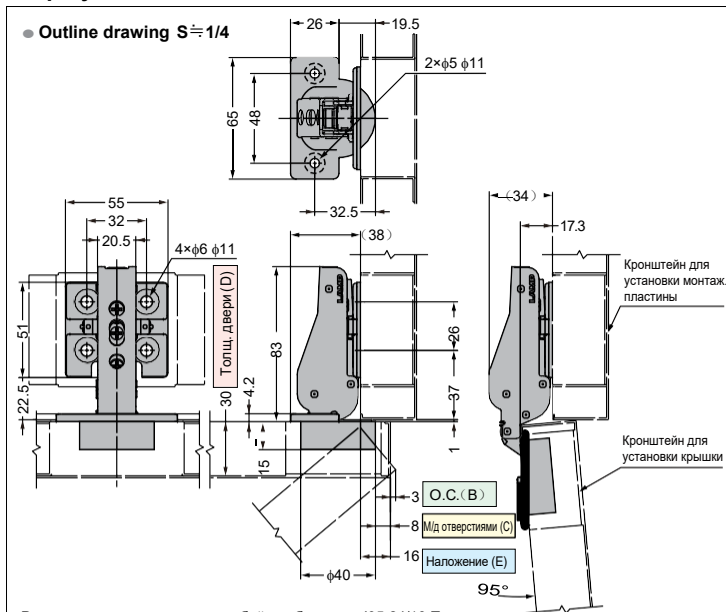
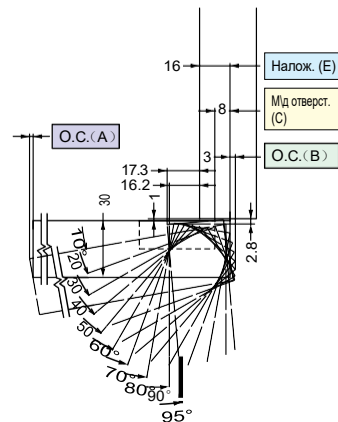
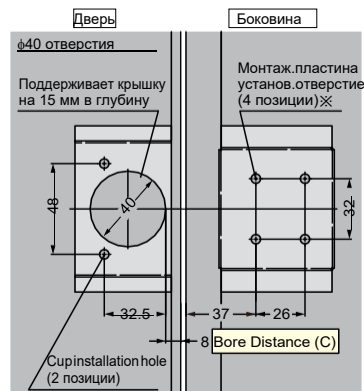
■ При установке на листовом металле

Рисунок выше представляет собой комбинацию J95-24/16 T (с/без защелки) или J95C 24/16 T (с защелкой) и монтажной пластины J95-P6T (продается отдельно)

● Диаграмма локуса $S \approx 1/4$ **● Установочные размеры****[Расстояние м/д отверстиями (C)]**

Таб.1

Bore Distance (C)	3	4	5	6	7	8
Overlay (E)	11	12	13	14	15	16

Регулировка наложения (макс. -4 мм) путем вращения регулировочного винта.

[Зазор открывания (О.С.)]

Зазоры для дверного края О.С. (А) и стороны петли О.С. (В) необходимы. ОС (А) и (В) изменяются в зависимости от толщины двери и расстояния между отверстиями (С). См. диаграмму локуса и таблицы ниже при проектировании шкафов.

[О.С.(В)]

Таб.2

Толщина двери (D)	Расстояние м/д отверстиями (C)					
	3	4	5	6	7	8
18	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
20	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
22	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
24	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0
26	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5
28	3.2	2.8	2.5	2.2	2.1	2.0
30	5.0	4.5	4.0	3.6	3.3	3.0
32※	6.8	6.2	5.7	5.2	4.8	4.4
34※	8.6	8.0	7.5	6.9	6.5	6.0
	О.С. (В)					

※Пожалуйста, обратитесь к диаграмме локуса, если толщина двери превышает 30 мм. (О.С. (В) может быть уменьшена путем снятия фаски R (круглая фаска) или С (плоскость фаски) на двери)

[О.С.(А)]

Таб.3

Толщина двери (D)	Ширина двери						
	300	400	500	600	700	800	900
30	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
	О.С. (А)						

[Размеры двери и количество петель]

Декоративная крышка J95CC для скрытых петель J95

- Специальная крышка для петель J95, чтобы скрыть винты.
- Поставляется с двухсторонней лентой для соединения крышки и петли.




Артикул	Название	Материал	Отделка	Вес, гр.	Короб., шт.
160-045-369	J95CC-GR	ABS	Серый	3.2	50
160-045-370	J95CC-NI		Никель		50
160-045-371	J95CC-BC		Черный никель		50

[Комментарии]

- Пожалуйста, убедитесь, что поверхность чистая перед приклеиванием.

[Невидимые винты]


Используются следующие дополнительные крышки:

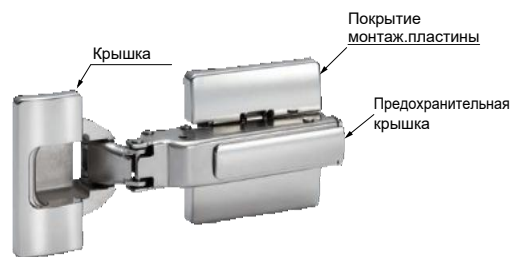

Петля J95 - 25-мм накладная модель (никель)

Рекомендуемая серия

Сверхмощные скрытые петли J95



Для тяжелых дверей,

Max. **25** кг на **2** шт.




Max. **40** кг на **3** шт. *

* Max. 35 кг на стеклянную дверь



Лицевая панель для стеклянных дверей

Пластины доступны для использования на стеклянных дверях.

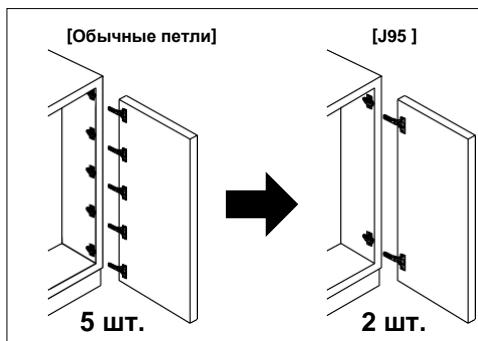

Меньше петель


Больше эффективности!

Сокращает время установки и обеспечивает чистый внешний вид


Быстрая установка

[Спецификации дверей и количество петель]


• Деревянные двери (толщина: 18-30 мм)

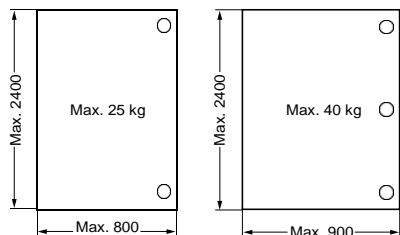

• Стеклянные двери (толщина: 8 мм)

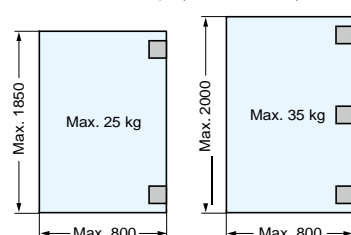

• Стеклянные двери (толщина: 10 мм)

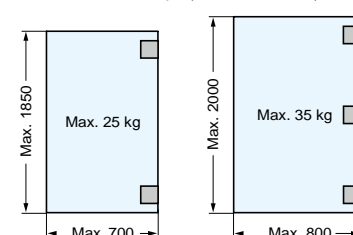

Установите верхнюю и нижнюю петли в пределах 200 мм от конца двери. Установите равный шаг установки при использовании 3 шт.

Сверхмощные скрытые петли

J95



Max. вес двери: **25 кг** на 2 шт., **40 кг** на 3 шт.

Вы можете сократить время, затрачиваемое на строительство и монтаж, поскольку вам нужно устанавливать меньше петель. Может использоваться для тяжелых дверей, а также для больших шкафов в домах или магазинах.

Обычные скрытые петли
(используется 5 шт.)


J95
(2 шт.)

Количество необходимых петель с размерами дверей

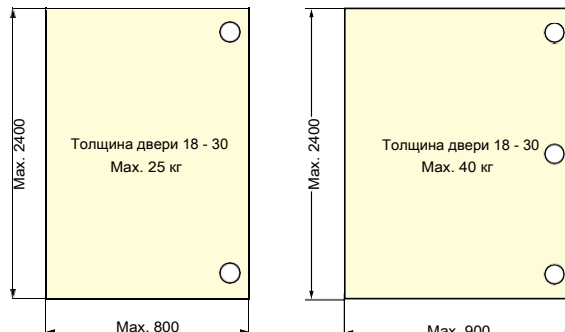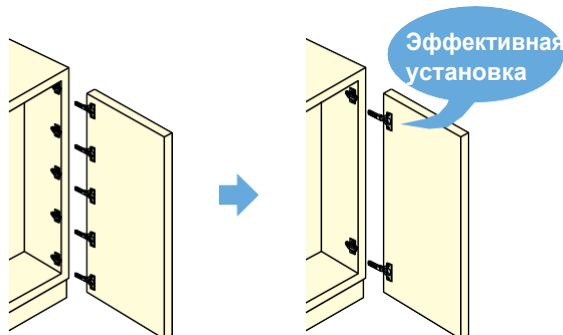


Простая установка и отсоединение одним касанием


• Установка



• Отсоединение




Плоский дизайн




Простая регулировка

Дверь можно регулировать, поворачивая регулировочные винты.




Горизонтальная регулировка




+0 мм, -4 мм

Вертикальная регулировка




±3 мм

Регулировка глубины



+1.5 мм, -2.5 мм

Регулировка наклона



Регулировка наклона может быть выполнена с помощью этих трех способов регулировки.

Крепежные саморезы петель для тяжелых дверей серии J95


TAP518



Артикул	Название	Материал	Отделка
160-032-356	TAP518NI	Сталь	Никель
160-043-496	TAP518BN		Черный никель

Монтажная пластина

J95-P6T



Характеристики

- Регулировка глубины: + 1,5 -2,5 мм
- Вертикальная регулировка: ± 3 мм
- Регулировка расстояния наложения: + 0, - 4 мм
- Толщина: 0 мм (стандарт)


Рекомендуемый винт

Винт с потайной головкой размера 5

Артикул	Название	Материал	Отделка	Вес	Упак.
160-026-732	J95-P6T	Сталь /	Никель	94 гр.	100 шт.
160-034-927	J95-P6T BN	Цинковый сплав (ZDC)	Черн.никель	94 гр.	100 шт.

Адаптер для стекла

GH-J95FP-Q1

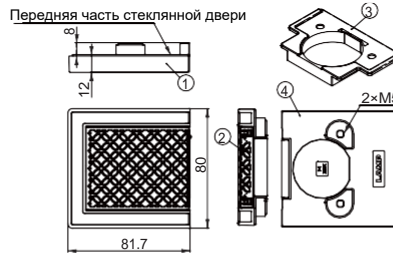

В комплекте:

Винт М5×18

Поставляется отдельно:


- Петли для тяжелых дверей J95
- Монтажная пластина J95-P6T

Артикул	Название	Отделка	Вес	Коробка
160-035-782	GH-J95FP-Q1-SL	Никель	305 гр.	20 шт.
160-035-783	GH-J95FP-Q1-GL	24-каратное золото		20 шт.
160-035-784	GH-J95FP-Q1-BR	Античная бронза		20 шт.
160-035-785	GH-J95FP-Q1-BL	Черный никель		20 шт.

No.	Деталь	Материал	Отделка
			1
2	Декоратив.панель	Латунь	как слева
3	Разделитель	Фторопласт (POM)	Черный
4	Разделитель панели		






Защитная крышка

J95SC



Характеристики

Крышка фиксирует рычаг разблокировки петли J95, чтобы предотвратить случайное снятие.

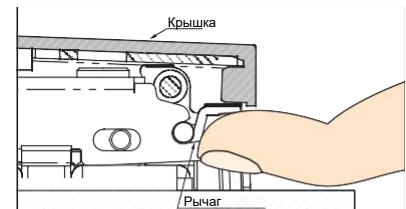



J95SC-16GR

J95SC-0GR

Артикул	Название	Использование с	Материал	Вес	Отделка	Упаковка
160-032-763	J95SC-25GR	J95-(C)24/25	ABS	3 гр.	Серый	500 шт.
160-034-673	J95SC-25NI	J95-(C)24/25	ABS	3 гр.	Никель	500 шт.
160-044-249	J95SC-25BC	J95-(C)24/25	ABS	3 гр.	Черный никель	500 шт.
160-032-764	J95SC-16GR	J95-(C)24/16	ABS	3 гр.	Серый	500 шт.
160-034-674	J95SC-16NI	J95-(C)24/16	ABS	3 гр.	Никель	500 шт.
160-044-250	J95SC-16BC	J95-(C)24/16	ABS	3 гр.	Черный никель	500 шт.
160-032-765	J95SC-0GR	J95-(C)24/0	ABS	3 гр.	Серый	500 шт.
160-034-675	J95SC-0NI	J95-(C)24/0	ABS	3 гр.	Никель	500 шт.
160-044-251	J95SC-0BC	J95-(C)24/0	ABS	3 гр.	Черный никель	500 шт.

Крышка для монтажной пластины

J95ZC

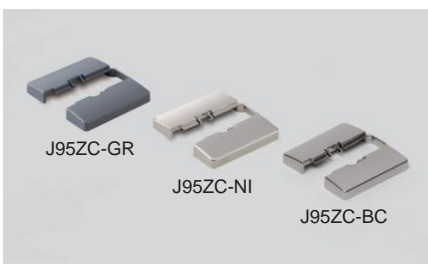

Артикул	Название	Использ.	Материал	Вес	Упаковка
160-032-766	J95ZC-GR	J95-P6T	ABS	9 гр.	500 шт.
160-034-743	J95ZC-NI	J95-P6T	ABS	9 гр.	500 шт.
160-044-252	J95ZC-BC	J95-P6T	ABS	9 гр.	500 шт.