


ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК LDD-S накладной тип



Дверь открывается и вращается проеме свободно!

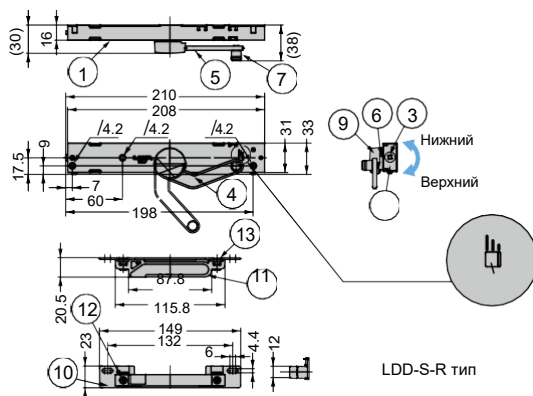

No.	Деталь	Материал	Finish / Colour
①	Корпус	Сталь (SGCC)	Хромат
②	Блок	POM	Натуральный
③	Регулировочный винт	Сталь	Хромат
④	Рукоятка	Нержав сталь. (SUS304)	Чистый
⑤	Распорная пружина	POM	
⑥	Ось рукоятки	Цинк.сплав (ZDC)	Хромат
⑦	Ролик	POM	Серый
⑧	Отделка корпуса	ABS	
⑨	Покрытие рукоятки		
⑩	Монтажная пластина	Сталь (SPCC)	Хромат
⑪	Шаблон	Цинк.сплав (ZDC)	
⑫	Винт	Сталь (SWCH)	Никель
⑬	Гайка	Сталь (SPCC)	
⑭	Покрытие монтаж. пластины	ABS	

- Накладной тип крепления
- Легко определить позицию установки
- Малоаметная конструкция, легко подходит для любой дверной рамы Демпфер всего на 20 мм выступает над поверхностью.
- Захватывает дверь в последние 15°.
- Дверь начинает медленно закрываться с более ранней позиции по сравнению с обычными дверными доводчиками, что снижает нагрузку на петли.
- Подходит для дверей с максимальным весом до 40 кг.
- SPлавно и тихо закрывает дверь.
- Может использоваться с петлями с трехмерной регулировкой HES3D ※ а также вместе с петлями HES3D-90

[Дополнительно]

- Пружинная петля ST150-6314-05
- Алюминиевая шарнирная петля PM120

[Спецификация]

- Механизм прошел испытание на 100,000 циклов открывания/закрывания.

[В комплекте]

- Винт с потайной головкой 3.5×30
- Винт со сферической головкой 4×16

[Движение двери]



[Сторона установки на дверь]




Показан правый тип. Левый тип симметричен.

[Простая установка]



[Доступные цвета]



Артикул	Название	Цвет	Тип	Ширина двери	Вес двери (кг)	Вес (гр.)	Короб. (шт.)	Упаковка (шт.)
270-018-984	LDD-S-RWT	Белый	Правый	Мах. 900 мм	15~40	550	1	20
270-018-985	LDD-S-LWT		Левый					
270-018-986	LDD-S-RLGR	Светло-серый	Правый					
270-018-987	LDD-S-LLGR		Левый					
270-018-988	LDD-S-RLBR	Светло-коричн.	Правый					
270-018-989	LDD-S-LLBR		Левый					
270-018-990	LDD-S-RDBR	Темно-коричн.	Правый					
270-018-991	LDD-S-LDBR		Левый					