




LIN-X

Боковое открывание фасадов

SUGATSUNE

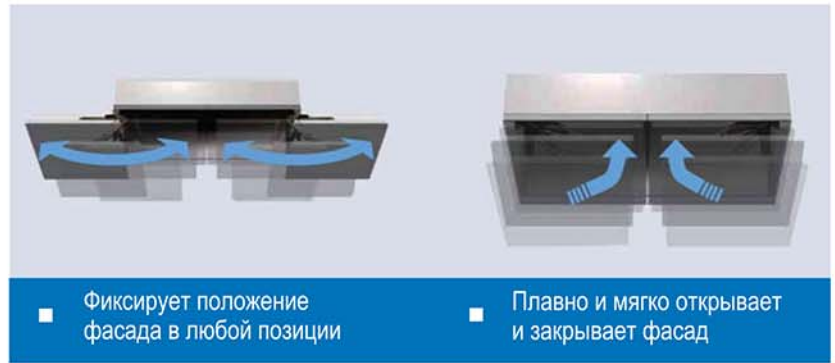

■ Фиксирует положение фасада в любой позиции

■ Плавно и мягко открывает и закрывает фасад

Инновационный механизм бокового открывания фасадов: гениальный удобный дизайн и внимание к деталям! LIN-X оставляет много свободного пространства внутри шкафа и не перегораживает путь в открытом состоянии.

Рекомендуемые размеры

	LIN-X 450	LIN-X 600
Ширина фасада:	400-500 мм	550-650 мм
Высота фасада:	600-2400 мм	600-2400 мм
Толщина фасада:	15-24 мм	15-24 мм
Вес фасада:	макс.17 кг	макс.24 кг

Мягкое открывание и закрывание.


Плотное и полное закрывание фасада.

Свободное положение фасада в открытом состоянии.

Экономит пространство! Имеет широкий спектр применения

Может использоваться для высоких фасадов с увеличением кол-ва креплений.

Прост в установке: используются монтажные планки петель типа «клип».

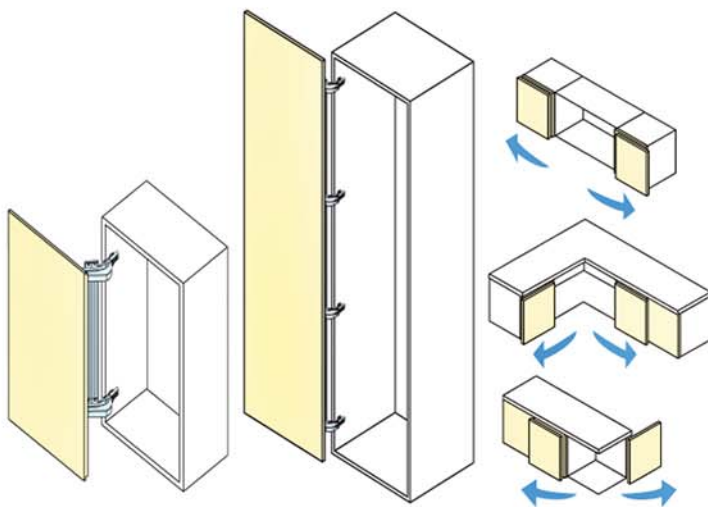

Петля в закрытом положении


Петля в открытом положении




LIN-X

Боковое открывание фасадов


SUGATSUNE

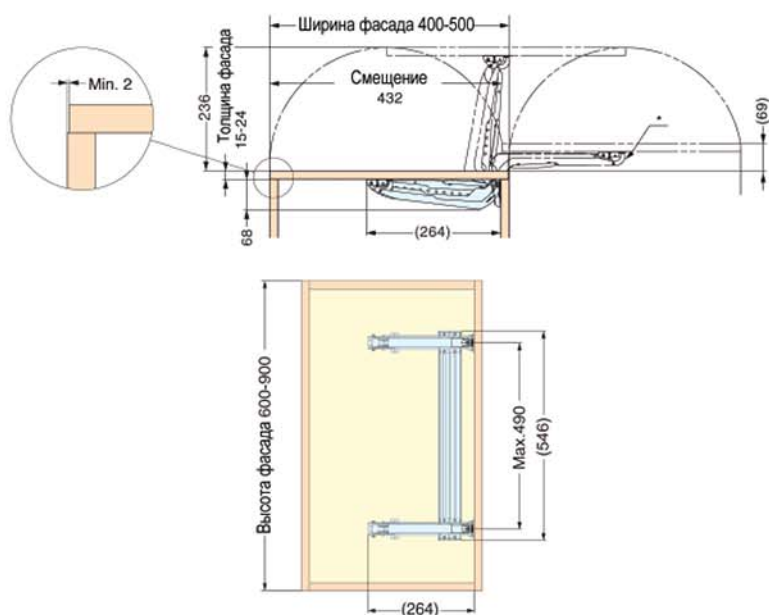


LIN-X 450

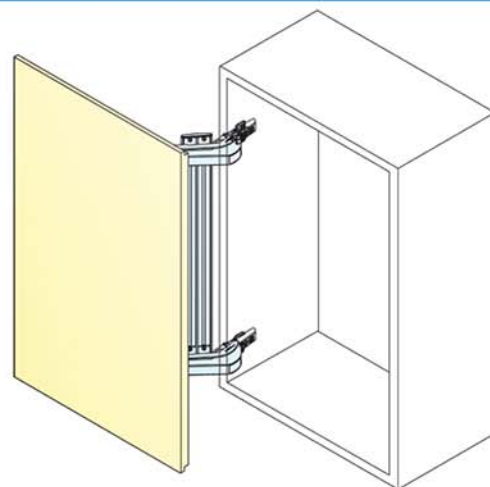

арт.	наименование
LIN-X450 комплект	2 пели + поперечная штанга 506 мм
LIN-X450 ACD	петля с доводчиком + ответная планка
LIN-X450 A	петля без доводчика + ответная планка
LIN-X450 L2040	поперечная штанга L=2040 мм + комплект заглушек

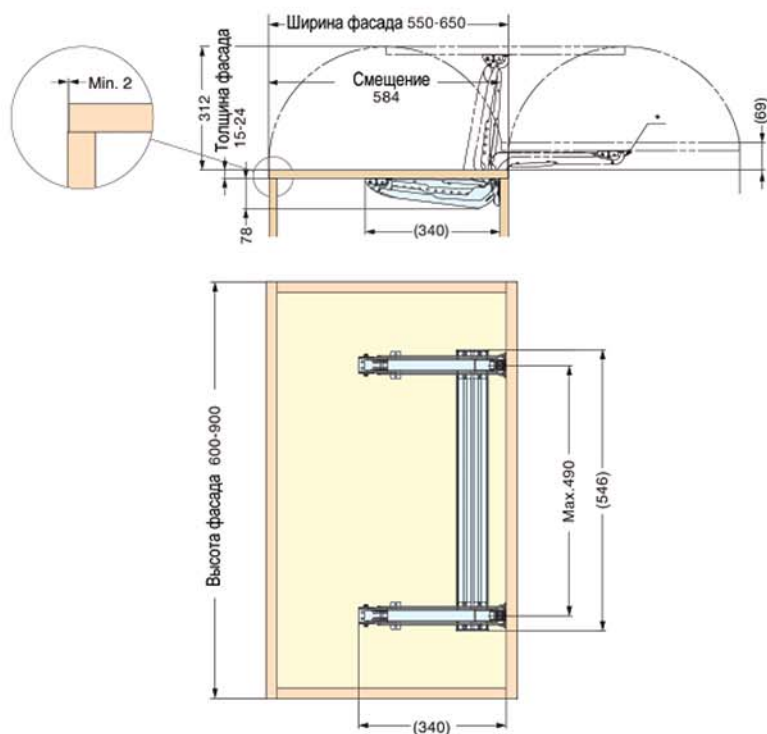

LIN-X 600

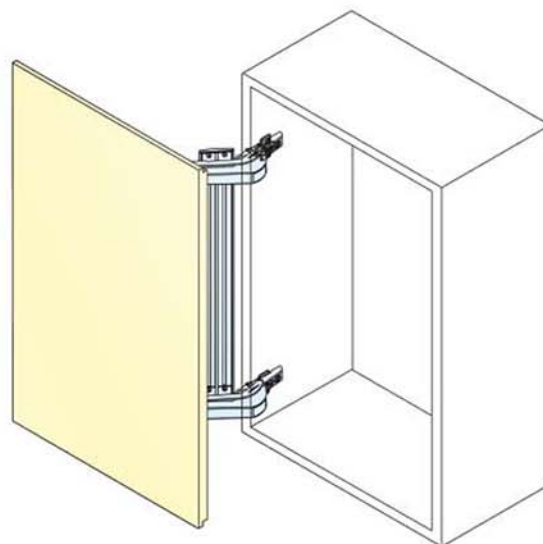

арт.	наименование
LIN-X600 комплект	2 пели + поперечная штанга 508 мм
LIN-X600 ACD	петля с доводчиком+ ответная планка
LIN-X600 A	петля без доводчика + ответная планка
LIN-X600 L2040	поперечная штанга L=2040 мм + комплект заглушек