ПЕТЛИ MONOFLAT LIN-X LIN-X800

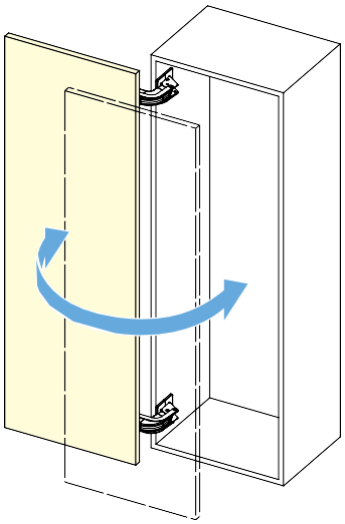

MonoFlat LIN-X hinge®

	LIN-X800	LIN-X800H
Ширина двери	750 - 850 м	
Высота двери	Max. 2400 мм	Max. 2980 мм
Толщина двери	24 - 40 мм	
Вес двери	Max. 40 кг на дверь	
Применение	1 шт. на дверь (наложение)	

[Характеристики]

- Инновационный механизм удерживает двери в боковом положении.
- Дверь закрывается вровень со стеной для чистого дизайна.
- Нет необходимости делать специальную обработку на любой стене для пазов или рельсов.
- Может использоваться на алюминиевых фасадов (если он имеет толщину более 120 мм).
- Открытая или закрытая дверь остается в боковом положении.
- По сравнению с обычными распашными дверями, имеет небольшой радиус, позволяющий эффективно использовать пространство перед дверью.
- Полностью открывается для доступа ко всему шкафу.
- Независимо от того, устанавливаете ли вы шкафы или просто получаете доступ, весь интерьер шкафа легко доступен.
- Встроенный механизм мягкого закрытия
- Когда дверь закрывается, внутренний демпфер заставит дверь закрыться мягко, предотвращая хлопанье.
- Установка столба регулировки 4 путей
- Может регулироваться по вертикали, горизонтали, глубине или параллельно.

[В комплекте]

- Саморез 6*25
- Винт M5 × 10
- M5 Квадратная гайка
- Торцевой ключ

Видео

Демпфер помогает двери мягко закрываться.

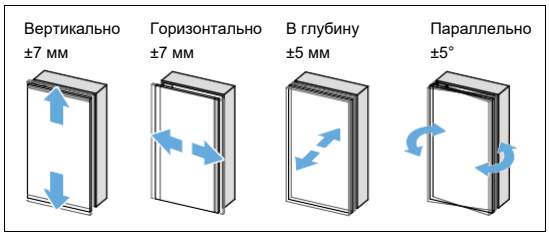

- возможные варианты регулировки

[Варианты цвета]

Черный

Белый



Правое открывание



Левое открывание



Двойное открывание



L - образный угол

SUGATSUNE

ПЕТЛЯ MONO FLAT LIN-X для механизма LIN-X800

Комплект на дверь

Комплект для одной двери

Выберите подходящий комплект в соответствии с высотой двери

RoHS	CAD	Артикул	Название	Высота двери	Цвет
		250-043-897	LIN-X800-BL-S	2400 мм и менее	Черный
		250-043-898	LIN-X800-WT-S		Белый
		250-043-899	LIN-X800H-BL-S	2980 мм и менее	Черный
		250-043-900	LIN-X800H-WT-S		Белый

No.	Кол-во	Тип	Описание
1	Комплект	черный	Артикул: 250-043-834 Название: LIN-X800-BL
		белый	Артикул: 250-043-835 Название: LIN-X800-WT
2	Соед. элемент	2100 мм черный	Артикул: 250-043-842 Название: LIN-X80-L2100-BL
		2100 мм серебр.	Артикул: 250-043-843 Название: LIN-X80-L2100-SL
		2500 мм черный	Артикул: 250-043-844 Название: LIN-X80-L2500-BL
		2500 мм серебр.	Артикул: 250-043-845 Название: LIN-X80-L2500-SL

[Диапазон движения]

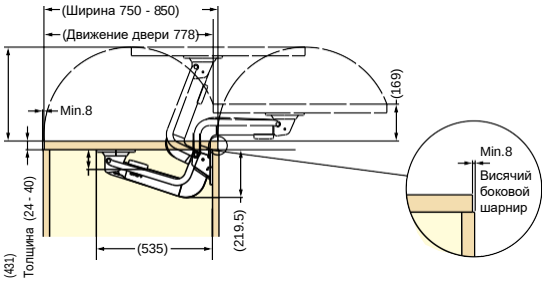

[Установка

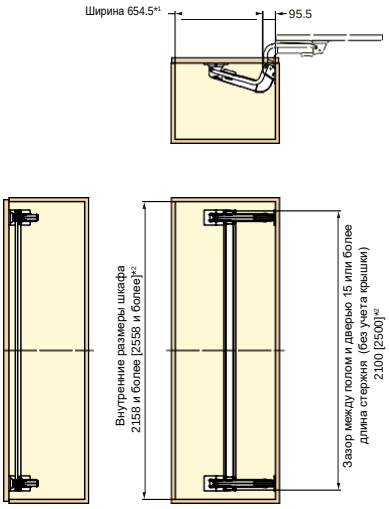

【1 Состав петли】

	Детали	Размеры	Специф.
1шт.	Петля A	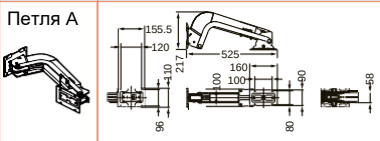	**Материал** Сталь (SPCC)/ Полицеталь (POM) **Отделка** Никель Черная эмаль
1шт.	Петля B	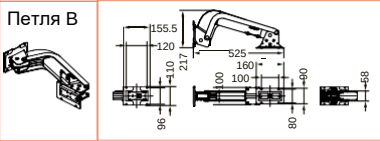	
4шт.	Крышка (стор.петли)	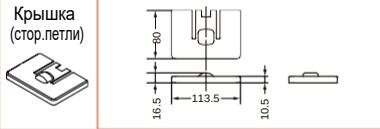	Материал ABS смола
4pcs.	Крышка (стор.поверх)	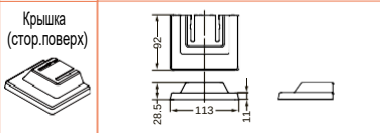	
2pcs.	Крышка стержня	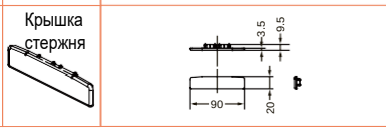	Материал Полицеталь (POM)

Монтаж стержня

Шт.		Размеры	Специф.
	Соединит. стержень	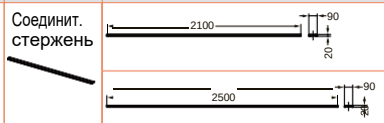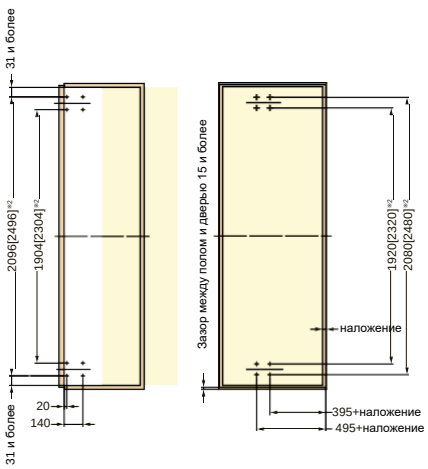	Материал: алюминиев. сплав Отделка: аннодир.