



MFU-1000

SUGATSUNE


Механизм плавного смещения фасада в сторону

В закрытом положении дверь находится в дной плоскости со стеной.
 Дверь плавно смещает вовнутрь, а затем - в бок.
 Нет нижней направляющей.



Рекомендуемые размеры

- Внутренняя ширина фасада: 800-1000 мм
- Внутренняя высота фасада: макс.2500 мм
- Толщина фасада: 28-30 мм *
- Вес фасада: макс.30 кг/фасад
- Регулировка: глубина $\pm 3,5$ мм;
- горизонтально ± 4 мм; вертикально ± 4 мм

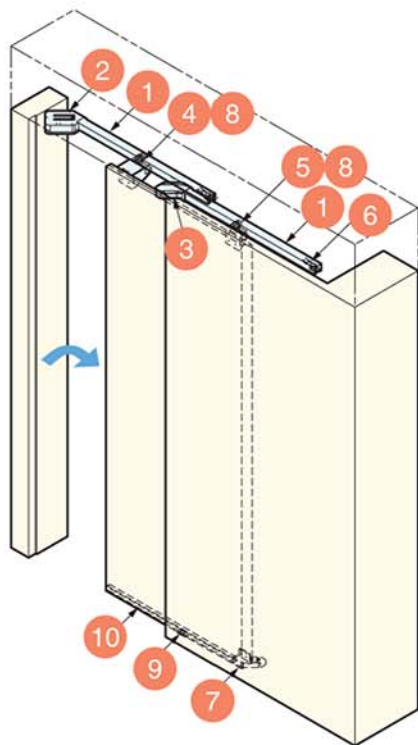

Установка

